

טלפון IP חסכוני ומשתלם עם קו אחד



Yealink מרחיבה את קו טלפוני ה-IP שלה עם מוצר בסיסי חדש – SIP-T19P E2 המבוסס על הטכנולוגיה החדשנית של החברה המעניקה לטלפון תכונות וביצועים הנקשרים בדרך כלל עם טלפוני IP מתקדמים ביותר. מצויד עם מסך גרפי LCD רחב (132x64 pixels) הכולל תאורה אחורית ו-5 שורות תצוגה המבטיחים ממשק משתמש קל ומובן וגישה מהירה למידע חזותי רב. הטלפון כולל יציאת רשת כפולה עם PoE אינטגרלי, חשבון SIP אחד, דיבורית הפועלת בדופלקס מלא ותכונות מתקדמות כמו IPv6, ועבודה עם SRTP/ HTTPS/ TLS VLAN & QoS, טלפון זה הינו אידיאלי לעסקים בכל גודל בשל ביצועיו המעולים ביחס למחירו האטרקטיבי.



המאפיינים והיתרונות העיקריים

ניהול שיחות משופר

דגם SIP-T19P E2 תומך במגוון רחב של תכונות לשיפור הפרודוקטיביות, כגון דפדפן XML, חניית שיחה, משיכת שיחה, BLF, הפניית שיחה, העברת שיחה ושיחות ועידה ל-3 משתמשים. כל אלה גורמים לו להיות כלי טבעי ובחירה מתבקשת לשיפור היעילות בסביבות העבודה העמוסות של היום, במשרדים קטנים וגדולים.

יעילות בהתקנה ובהקצאת המשאבים

תקן IEEE 802.3af Power-over-Ethernet מאפשר פריסה קלה עם אספקת שחמל וגיבוי מרכזיים. דגם SIP-T19P E2 תומך בפרוטוקולי FTP, TFTP, HTTP ו-HTTP Trivial File Transfer Protocol המחדל היא הקצאת משאבים, וברירת המחדל היא הקצאת משאבים (TFTP). הדגם תומך בקובץ XML להגדרת תצורה בהצפנת AES.

יכולות הפעלה מאובטחות

הטלפון משתמש בפרוטוקול (SIP over Transport Layer Security) TLS/SSL, המעניק לספקי השירות את הטכנולוגיה החדשה ביותר לאבטחת רשת מתקדמת. לטלפון זה תאימות מלאה בעבודה עם 3CX, Asterisk ו-BroadSoft Broadworks, ועם מתגים של יצרנים מובילים אחרים.

- < שתי יציאות Ethernet 10/100M
- < תמיכה ב-PoE
- < צג LCD גרפי עם 132x64 פיקסלים
- < חשבון SIP בודד
- < תמיכה בחיבור למערכת ראש
- < אפשרות תליה על הקיר
- < תמיכה ב-IPv6
- < אפשרויות הקצאת משאבים פשוטות, גמישות ומאובטחות

רשת ואבטחה

- < SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- < תמיכה בתיירות שרת שיחות
- < NAT transverse: STUN
- < מצב פרוקסי ומצב קישור SIP עמית לעמית
- < הקצאת IP: סטטית/DHCP
- < שרת רשת HTTP/HTTPS
- < סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- < DNS-SRV/TCP/UDP (RFC 3263)
- < QoS: 802.1p tagging/VLAN, Layer 3 ToS DSCP
- < SRTP לקול
- < Transport Layer Security (TLS)
- < מנהל תעודות HTTPS
- < הצפנת AES לקובץ התצורה
- < MD5/MD5-sess באמצעות
- < IEEE802.1X
- < IPv6

מאפייני המארז

- < כמות: 10 יחידות
- < משקל נטו: 9.6 ק"ג
- < משקל ברוטו: 10.7 ק"ג
- < גודל האריזה הפנימית:
- < 215 מ"מ * 200 מ"מ * 121 מ"מ
- < גודל הקרטון: 630 מ"מ * 436 מ"מ * 210 מ"מ

אישורים



תצוגה ומחווים

- < צג LCD גרפי עם 132x64 פיקסלים
- < נורית LED לשיחות ולהודעות ממתניות
- < ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים מתוכננים
- < תמיכה בשפה העברית
- < שיחה מזהה עם שם, מספר

מקשי פעולות

- < 6 מקשי פעולות: הודעה, אזניות, חיוג חוזר, העברת שיחה, השתק, רמקול-דיבורית
- < 5 מקשי ניווט
- < מקשי עוצמת שמע

ממשק

- < שתי יציאות Ethernet 10/100M 2xRJ45
- < Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2
- < יציאת שפופרת x1RJ9 (4P4C)
- < יציאת מערכת ראש x1RJ9 (4P4C)

מאפיינים פיזיים נוספים

- < אפשרות תלייה על הקיר
- < ספק כוח חיצוני אוניברסלי (אופציונלי): מתח כניסה AC 100~240V ומתח יציאה DC 5V/600mA
- < מידות (רוחב * עומק * גובה * עובי):
- < 185 מ"מ * 188 מ"מ * 143 מ"מ * 38 מ"מ
- < לחות תפעול: 95% - 10%
- < טמפרטורת עבודה: 50°C עד -10°C

ניהול

- < הגדרת תצורה: דפדפן/טלפון/הקצאות אוטומטיות
- < הקצאות אוטומטיות בשיטות
- < HTTPS/HTTP/TFTP/FTP לפריסה רחבה
- < הקצאות אוטומטיות בשיטת PnP
- < Zero-sp-touch
- < נעילת הטלפון להגנה על הפרטיות
- < איפוס להגדרות היצרן, אתחול
- < ייצוא מעקב אחר חבילות, יומן מערכת

מאפייני שמע

- < ספ רחב codec: G.722
- < ספ צר codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, iLBC, G.726
- < DTMF: בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים SIP INFO (RFC 2833)
- < רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- < VAD, AEC, PLC, AGC, AJB

מאפייני הטלפון



- < 1 חשבונות SIP
- < החזקת שיחה, השתקה, DND (נא לא להפריע)
- < מקשי חיוג מהיר, קו חם
- < הפניית שיחה, שיחה ממתניה, העברת שיחה
- < האזנה קבוצתית, SMS
- < חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי
- < שיחת ועידה מקומית ל-3 משתתפים
- < שיחות IP ישירות ללא שרת SIP
- < בחירה/יבוא/מחיקה של צלצולים
- < קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
- < תוכנית חיוג
- < דפדפן XML, כתובת אינטרנט URL/URI לפעולה

ספר טלפונים

- < ספר טלפונים מקומי המכיל עד 1,000 רשומות
- < רשימה שחורה
- < ספר טלפונים מרחק XML
- < שיטת חיפוש חכם
- < חיפוש בספר הטלפונים, יבוא וייצוא
- < היסטוריית שיחות: יוצאות/נכנסות/לא נענו/הופנו

מאפייני IP-PBX

- < שיחה לא מזהה, דחיית שיחה לא מזהה
- < כסא חם, שיחת חירום
- < מחוון הודעה ממתניה (MWI)
- < תא קולי, חניית השיחה, משיכת שיחה
- < אינטרקום, איתות, מוזיקה בהמתנה
- < השלמת שיחה

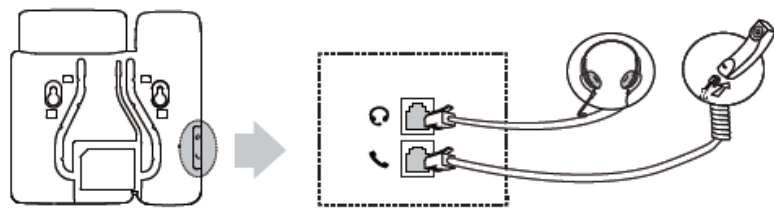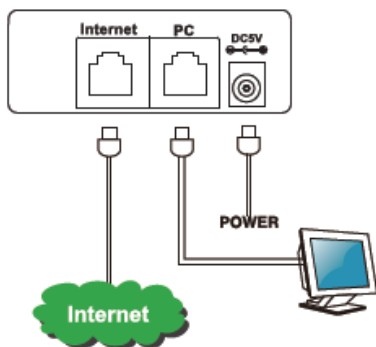

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות כיצד Yealink יכולה לסייע לארגון שלך, בקר באתר שלנו www.yealink.co.il