

טלפון SIP מהפכני עם מסך מגע בגודל 7"



SIP-T48G הוא טלפון IP מהפכני חדש מבית Yealink שתוכנן במיוחד לשימוש העסקי.

עיצוב חדשני הכולל מסך מגע צבעוני רחב ברזולוציה גבוהה מאוד מאפשר למשתמש ניווט מהיר, קל ונוח בין יישומים שונים מסכים ופעולות שכיחות. טכנולוגיית Optima HD הייחודית של Yealink מעניקה תקשורת קולית עשירה וחדה ממש כמו בשיחה פנים אל פנים. הטלפון תומך ברשתות Gigabit Ethernet ובמגוון חיבורים להתקנים שונים, כגון מערכת ראש קווית, מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth ובחיבור USB. המקשים הניתנים-לתכנות מאפשרים לטלפון ה-IP לתמוך במגוון רחב של פעולות לשיפור הפרודוקטיביות.



מסך מגע
7" ברוחב 7"



תמיכה באוזניות
Bluetooth



ללא נייר



Gigabit



Optima
HD Voice

המאפיינים והתועלות העיקריים

עיצוב חדש ומהפכני

טלפון SIP של Yealink ממשיכים להתפתח, סדרת SIP-T4X תוכננה תוך תשומת לב מרבית לנוחות המשתמש עד לפרטים הקטנים ביותר, כמו ביטול הצורך בתוויות נייר, מסך מגע רחב, רגלי גומי למניעת החלקה, לחצנים ארגונומיים וכדומה.

שמע באיכות HD

טכנולוגיית Yealink Optima HD Voice היא שילוב של תוכנה וחומרה ייעודית העושה גם שימוש בטכנולוגיית פס-רחב למקסום הביצועים האקוסטיים. המכשיר משלב איכות אקוסטית מתקדמת עם תכונות כגון דופלקס מלא, ביטול הד ומניעת תנודות אות שמע חדות על מנת ליצור חוויה מדהימה הנשמעת כמו שיחה פנים אל פנים.

חוויה ויזואלית עשירה ליישומים שונים

SIP-T48G תומך במגוון מאפיינים ופעולות לשיפור הפרודוקטיביות, כגון דפדפן XML, רשימת BLF, הפניית שיחות, העברת שיחות ועידה ל-3 משתמשים. בנוסף, המסך שגודלו 7 אינץ' בעל התאורה האחורית מאפשר תצוגה ויזואלית מרשימה וניווט קל בתפריט.

קישוריות מתקדמות

SIP-T48G מגיע עם שתי יציאות Gigabit Ethernet, באחת מהן תמיכה ב PoE. הטלפון תומך במגוון חיבורים להתקנים שונים, כגון באמצעות ממשק ה USB ניתן לחבר מערכת ראש אלחוטית הפועלת בטכנולוגיית Bluetooth. הטלפון גם תומך בחיבור של יחידות הרחבת מקשים (EXP40).

יכולות הפעלה מאובטחות ותאימות מלאה

הטלפון משתמש בפרוטוקול SIP over Transport Layer Security (TLS/SSL), המעניק לספקי השירות את הטכנולוגיה החדשה ביותר לאבטחת רשת מתקדמת. טלפון זה מבטיח תאימות מלאה בעבודה עם 3CX, Asterisk ו-Broadsoft Broadworks ועם מתגים של יצרנים מובילים אחרים.

< עיצוב חדש ומהפכני

< טכנולוגיית Yealink Optima HD Voice

< שתי יציאות Gigabit Ethernet

< מסך צבעוני 800X480 פיקסל בגודל של

7 אינץ' עם תאורה אחורית

< יציאת USB מובנית לתמיכה במערכת

ראש Bluetooth (באמצעות התקן USB)

< עד 16 חשבונות SIP

< מעוצב ללא צורך בתוויות נייר

< תמיכה ב-PoE

< תמיכה במערכת ראש קווית ואלחוטית

(באמצעות EHS36)

< תמיכה בחיבור של יחידות הרחבת

מקשים

< אפשרות תליה על הקיר

< פשוט ומאובטח

מאפייני שמע

- < שמע HD: שפופרת HD, רמקול HD
- < קודקים: G.722, G.711(A/u), G.723, G.729AB, iLBC, GSM, G.726
- < DTMF: בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים (RFC 2833) ו-SIP INFO
- < רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- < VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC

מאפייני הטלפון

- < 16 חשבוניות VoIP
- < החזק שיחה, השתק שיחה, DND (נא לא להפריע)
- < מקשי חיוג מהיר, קו חם
- < הפניית שיחה, שיחה ממתניה, העברת שיחה
- < האזנה קבוצתית, שיחות חירום
- < חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי
- < שיחת ועידה ל-3 משתתפים
- < שיחות IP ישירות ללא SIP Proxy
- < בחירה / ייבוא / מחיקה של רינגטונים
- < קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
- < תוכנית חיוג, דפדפן XML/URI/action RTCP-XR

ספר טלפונים

- < ספר טלפונים מקומי המכיל עד 1,000 רשומות
- < רשימה שחורה
- < ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
- < חיפוש חכם
- < חיפוש בספר הטלפונים, ייבוא וייצוא
- < היסטוריית שיחות: יוצאות / נכנסות / לא נענו /הופנו

מאפייני IP-PBX

- < BLF
- < BLA – (Bridged Line Appearance)
- < שיחה לא מזוהה, דחיית שיחה לא מזוהה
- < כיסא חם, משרד מרוחק
- < מחוון הודעה ממתנה (MWI)
- < דואר קולי, שיחה חונה, איסוף שיחה
- < אינטרקום, כריזה, מוזיקה בהמתנה
- < השלמת שיחה, הקלטת שיחה

תצוגה ומחוננים

- < מסך מגע צבעוני 800X480 פיקסל בגודל 7 אינץ' עם תאורה אחורית
- < צבעים ב-24 ביט
- < מחוון LED לשיחות ולהודעות קוליות ממתניות
- < טפטים
- < ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים הניתנים לתכנות
- < תמיכה בשפה העברית
- < זיהוי מתקשר המציג שם, מספר ותמונה

מקשי פעולות

- < 29 מקשי מגע הניתנים לתכנות
- < 7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העברה, חיוג חוזר, דיבורית
- < 6 מקשי ניווט
- < מקשי עוצמת שמע
- < מקש השתקה מואר
- < מקש מערכת ראש מואר
- < מקש דיבורית מואר

ממשק

- < שתי יציאות Gigabit Ethernet
- < יציאת USB מובנית לתמיכה באוזניות Bluetooth (באמצעות התקן USB (4P4C) 1xRJ9
- < יציאת שפופרת ראש (4P4C) 1xRJ9
- < יציאת EXT : 1XRJ12 (6P6C)
- < תמיכה בעד 6 יחידות הרחבת מקשים PoE (IEEE 802.3af), Class 0

מאפיינים פיזיים נוספים

- < אפשרות תליה על הקיר
- < ספק כוח חיצוני אוניברסלי (אופציונלי): כניסת זרם חילופין 100-240 וולט; יציאת זרם ישר 5 וולט/2 אמפר
- < צריכת חשמל (PSU): 2.0-6.4 וואט
- < ממדים (רוחב*עומק*גובה*T): 266 מ"מ*226 מ"מ*185 מ"מ*54 מ"מ
- < לחות תפעול: 10%-95%
- < טמפרטורת אחסון: -10°C עד 50°C

ניהול

- < הגדרת תצורה: דפדפן / טלפון / Auto-provision
- < דרך Auto-provision
- < FTP/TFTP/HTTP/HTTPS לפרטיה רחבה עם PnP Auto-provision
- < אפס-מגע, TR-069, SNMP
- < נעילת הטלפון להגנה על הפרטיות
- < איפוס להגדרות היצרן, אתחול
- < ייצוא מעקב רשת, יומן מערכת


רשת ואבטחה

- < SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- < NAT transverse: מצב STUN
- < מצב פרוקסי ומצב קישור SIP נקודה לנקודה
- < הקצאת IP: סטטית/DHCP/PPPoE
- < רשת HTTP/HTTPS
- < סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- < UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- < QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- < SRTP לקול
- < Transport Layer Security (TLS)
- < HTTPS Certificate manager
- < הצפנת AES לקובץ התצורה
- < אימות באמצעות MD5/MD5-sess
- < OpenVPN, IEEE802.1X
- < IPv6

מאפייני המארז

- < כמות: 5 יחידות
- < משקל: 9 ק"ג
- < גודל האריזה הפנימית: 324 מ"מ*263 מ"מ*128 מ"מ
- < גודל הקרטון: 660 מ"מ*338 מ"מ*273 מ"מ

אישורים

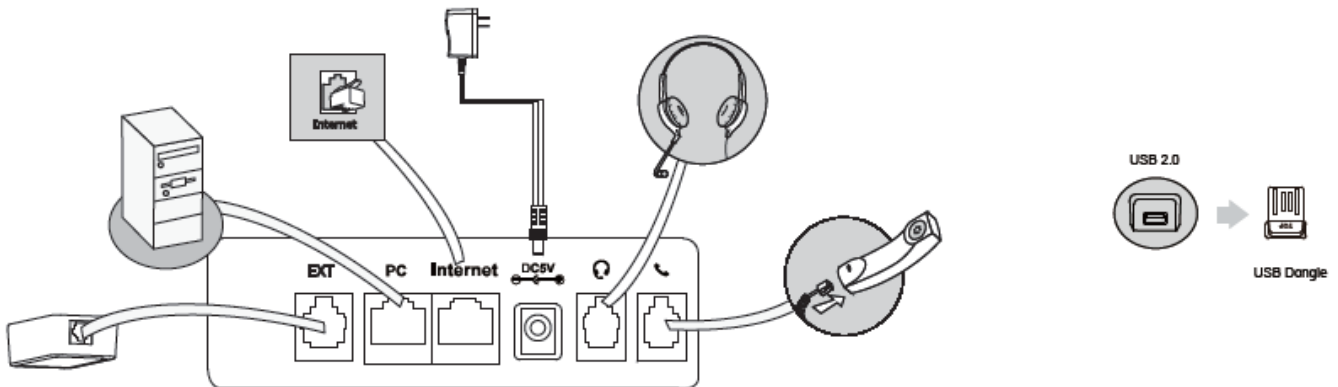

לפרטים נוספים כיצד הפתרונות של Yealink יוכלו לעזור לארגון שלך בקר באתר שלנו, www.yealink.co.il

כתובת: 4th-5th Floor, South Building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
 אינטרנט: www.yealink.com
 טלפון: +86-592-5702000
 דוא"ל: sales@yealink.com