

## טלפון SIP מהפכני עשיר בתכונות לשוק העסקי



SIP-T46G הוא טלפון IP מהפכני חדש מבית Yealink שתוכנן במיוחד לשימוש של מנהלים ושל אנשי מקצוע עסוקים, עיצוב חדשני הכולל מסך TFT צבעוני ברזולוציה גבוהה מספק למשתמש חוויה ויזואלית עשירה, טכנולוגיית Optima HD של Yealink מעניקה תקשורת קולית עשירה וחדה ממש כמו בשיחה פנים אל פנים. הטלפון תומך ברשתות Gigabit Ethernet ובמגוון חיבורים להתקנים שונים, כגון מערכת ראש קווית, מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth וחיבור USB. המקשים הניתנים-לתכנות מאפשרים לטלפון ה-IP לתמוך במגוון רחב של פעולות לשיפור הפרודוקטיביות.



תמיכה באוזניות Bluetooth



ללא נייר



Gigabit



Optima HD Voice

### המאפיינים והתועלות העיקריים

#### עיצוב חדש ומהפכני

טלפוני SIP של Yealink ממשיכים להתפתח, סדרת SIP-T4X תוכננה תוך תשומת לב מרבית לנוחות המשתמש עד לפרטים הקטנים ביותר, כמו ביטול הצורך בתוויות נייר, בסיס המאפשר העמדה של המכשיר בשתי זוויות שונות, רגלי גומי למניעת החלקה, לחצנים ארגונומיים שקועים וכו'.

#### שמע באיכות HD

טכנולוגיית Yealink Optima HD Voice היא שילוב של תוכנה וחומרה ייעודית העושה גם שימוש בטכנולוגיית פס-רחב למקסום הביצועים האקוסטיים. המכשיר משלב איכות אקוסטית מתקדמת עם תכונות כגון דופלקס מלא, ביטול הד ומניעת תנודות אות שמע חדות על מנת ליצור חוויה מדהימה הנשמעת כמו שיחה פנים אל פנים.

#### חוויה ויזואלית עשירה ליישומים שונים

SIP-T46G תומך במגוון מאפיינים ופעולות לשיפור הפרודוקטיביות, כגון דפדפן XML, SCA, רשימת BLF, הפניית שיחות, העברת שיחות ושיחות ועידה ל-3 משתמשים. בנוסף, המסך שגודלו 4.3 אינץ' בעל התאורה האחורית מאפשר תצוגה ויזואלית מרשימה וניווט קל בתפריט. על גבי מסך התצוגה ניתן לנווט בין שלושה דפים ובהם 10 לחצנים כל אחד הניתנים לתכנות של עד ל 27 פעולות שונות כל אחד.

#### יכולות חיבור והרחבה מתקדמות

SIP-T46G מגיע עם שתי יציאות Gigabit Ethernet, באחת מהן תמיכה ב PoE. הטלפון תומך במגוון חיבורים להתקנים שונים, כגון בחיבור למתאם EHS המאפשר שליטה על מערכת ראש אלחוטית דרך הטלפון ובנוסף, באמצעות ממשק ה USB אפשרות לחיבור מערכת ראש אלחוטית הפועלת בטכנולוגיית Bluetooth. הטלפון גם תומך בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (EXP40), המעניקים עד 240 מקשים נוספים על גבי מסך LCD.

#### יכולות הפעלה מאובטחות ותאימות מלאה

הטלפון משתמש בפרוטוקול SIP over Transport Layer Security (TLS/SSL), המעניק לספקי השירות את הטכנולוגיה החדשה ביותר לאבטחת רשת מתקדמת. טלפון זה מבטיח תאימות מלאה בעבודה עם 3CX, Asterisk ו-Broadsoft Broadworks ועם מתגים של יצרנים מובילים אחרים.

- < עיצוב חדש ומהפכני
- < טכנולוגיית Yealink Optima HD Voice
- < שתי יציאות Gigabit Ethernet
- < מסך צבעוני 480 X 272 פיקסל בגודל של 4.3 אינץ' עם תאורה אחורית
- < יציאת USB מובנית לתמיכה במערכת ראש Bluetooth (באמצעות התקן USB)
- < עד 16 חשבונות SIP
- < מעוצב ללא צורך בתוויות נייר
- < תמיכה ב-PoE
- < תמיכה במערכת ראש וב EHS
- < תמיכה בחיבור של יחידות הרחבת מקשים
- < בסיס עם 2 מצבים מתכווננים
- < אפשרות תליה על הקיר
- < פשוט ומאובטח

## ניהול

- < הגדרת תצורה: דפדפן / טלפון / Auto-provision
- < Auto-provision דרך
- < FTP/TFTP/HTTP/HTTPS לפרסה רחבה
- < Auto-provision עם PnP
- < ניהול מכשירים על ידי BroadSoft
- < TR-069, SNMP, אפס-מגע,
- < תמיכה ביתירות שרת ההגדרות האוטומטיות
- < נעילת הטלפון להגנה על הפרטיות
- < איפוס להגדרות הייצרן, אתחול
- < ייצוא מעקב רשת, יומן מערכת

## רשת ואבטחה

- < SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- < NAT transverse: מצב STUN
- < מצב פרוקסי ומצב קישור SIP נקודה לנקודה
- < הקצאת IP: סטטית/DHCP/PPPoE
- < שרת רשת HTTP/HTTPS
- < סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- < UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- < QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3
- < ToS DSCP
- < SRTP לקול
- < Transport Layer Security (TLS)
- < HTTPS Certificate manager
- < הצפנת AES לקובץ התצורה
- < MD5/MD5-sess באמצעות
- < OpenVPN, IEEE802.1X
- < IPv6

## מאפייני המארז

- < כמות: 5 יחידות
- < משקל נטו: 7.6 ק"ג
- < משקל ברוטו: 8.4 ק"ג
- < גודל האריזה הפנימית:
- < 274 מ"מ\*255 מ"מ\*128 מ"מ
- < גודל הקרטון:
- < 660 מ"מ\*286 מ"מ\*263 מ"מ

## אישורים



## תצוגה ומחוננים

- < מסך צבעוני 480 X 272 פיקסל שגודלו 4.3 אינץ' (11 ס"מ) עם תאורה אחורית
- < צבעים ב-16 ביט
- < מחונן LED לשיחות ולהודעות קוליות ממתניות
- < מחונני LED בשני צבעים (אדום או ירוק) למידע על מצב הקו
- < טפטים
- < ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים הניתנים לתכנות
- < תמיכה בשפה העברית
- < זיהוי מתקשר המציג שם, מספר ותמונה

## מקשי פעולות

- < 10 מקשי קו עם נורית חיווי
- < ניתן לתכנות ב-10 המקשים הללו עד 27 פעולות שונות (תצוגה ב-3 דפים)
- < 7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העברה, חיוג חוזר, דיבורית
- < 4 מקשים תלוי-הקשר הניתנים לתכנות
- < 6 מקשי ניווט
- < מקשי עוצמת שמע
- < מקש השתקה מואר
- < מקש מערכת ראש מואר
- < מקש דיבורית מואר

## ממשק

- < שתי יציאות Gigabit Ethernet
- < יציאת USB מובנית לתמיכה באוזניות Bluetooth (באמצעות התקן USB)
- < יציאת שפופרת 1xRJ9 (4P4C)
- < יציאת מערכת ראש 1xRJ9 (4P4C)
- < יציאת EXT: 1XRJ12 (6P6C)
- < תמיכה בעד 6 יחידות הרחבת מקשים
- < Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 0

## מאפיינים פיזיים נוספים

- < בסיס עם 2 מצבים מתכווננים
- < אפשרות תליה על הקיר
- < 90° כוח חיצוני אוניברסלי (אופציונלי): כניסת דרם חילופין 100-240 וולט; יציאת דרם ישר 5 וולט/2 אמפר
- < צריכת חשמל (PSU): 1.8-5.4 ואט
- < ממדים (רוחב\*עומק\*גובה\*T):
- < 244 מ"מ\*213 מ"מ\*185 מ"מ\*54 מ"מ
- < לחות תפעול: 10%-95%
- < טמפרטורת אחסון: 10°C עד 50°C

## מאפייני שמע

- < שמע HD: אוזניות HD, רמקול HD
- < קודקים: G.723, G.711(A/p), G.722, GSM, G.726, G.729AB
- < DTMF: בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים
- < SIP INFO (RFC 2833)
- < רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- < VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC

## מאפייני הטלפון


- < 16 חשבונות VoIP
- < החזק שיחה, השתק שיחה, DND (נא לא להפריע)
- < מקשי חיוג מהיר, קו חם
- < הפניית שיחה, שיחה ממתניה, העברת שיחה
- < האזנה קבוצתית, SMS, שיחות חירום
- < חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי
- < היסטוריית שיחות: יוצאות / נכנסות / לא נענו / הופנו
- < שיחת ועידה ל-3 משתתפים
- < שיחות IP ישירות ללא SIP Proxy
- < בחירה / ייבוא / מחיקה של רינגטונים
- < קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
- < תוכנית חיוג, דפדפן XML, action URL
- < RTCP-XR

## ספר טלפונים

- < ספר טלפונים מקומי המכיל עד 1,000 רשומות
- < רשימה שחורה
- < ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
- < חיפוש חכם
- < חיפוש בספר הטלפונים, ייבוא וייצוא
- < היסטוריית שיחות: חיוג / התקבלו / לא נענו / הופנו

## מאפייני IP-PBX BroadSoft

- < BLF (מצב הטלפונים בשלוחות האחרות),
- < Bridged Line Appearance - BLA
- < שיחה לא מזוהה, דחיית שיחה לא מזוהה
- < כיסא חם
- < יומני שיחות ברשת
- < מחוון הודעה ממתניה (MWI)
- < דואר קולי, שיחה חונה, איסוף שיחה
- < אינטרקום, איתות, מוזיקה בהמתנה
- < השלמת שיחה, הקלטת שיחה

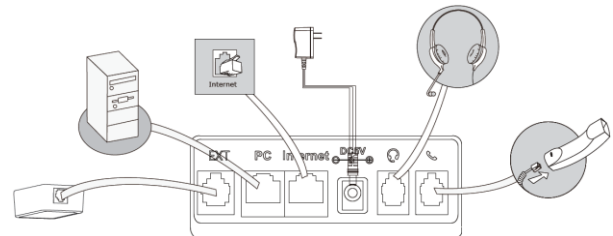

לפרטים נוספים כיצד הפתרונות של Yealink יוכלו לעזור לארגון שלך בקר באתר שלנו, [www.yealink.co.il](http://www.yealink.co.il)